

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO AUTOCURABLE CON GRANOS DE CUARZO

REVESTIMIENTO AUTOCURABLE CON GRANOS DE CUARZO

El sistema “**PLASTITEX QUARZO SAND**” y “**PLASTITEX QUARZO ROCK**” son recubrimientos acrílicos con granos de cuarzo ceramizado tanto fino como medio-gruesos, de alta calidad y baja absorción, que ofrece un sistema decorativo arquitectónico, con la finalidad de recubrir y decorar todo tipo de superficies, Tablaroca, aplanado, concreto, fibro-cemento, etc. tanto en interiores como en exteriores. La apariencia final del **PLASTITEX QUARZO SAND Y QUARZO ROCK** es semi-mate y ligeramente rugoso (en **SAND**) y rustico (en **ROCK**).

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se debe eliminar del sustrato polvo y todas las partículas sueltas.

Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado diluido 1 a 1 con agua para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** diluido 1 a 3 con agua, para sellar sustratos altamente porosos, teniendo un rendimiento aproximado de 4 a 6 m²/lt. Los rendimientos pueden variar en base a la porosidad de la superficie.

APLICACIÓN

En el caso de superficies muy irregulares, para uniformizar el acabado se recomienda aplicar una capa de **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En aplicaciones en el exterior y en superficies tradicionales de concreto, mortero y mampostería se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA**.

ACABADO

Una vez lista y sellada la superficie se colocará el **PLASTITEX QUARZO SAND O QUARZO ROCK** con llana, colocando el material desde la parte alta del muro hacia abajo, planchando y afinando el acabado final. Se deben aplicar tramos completos para evitar empalmes o traslapes.


Los rendimientos serán variables según el sustrato y el acabado deseado. Aproximadamente en **PLASTITEX QUARZO SAND** el rendimiento será de 2.0 – 2.5 kg. por m² y en **PLASTITEX QUARZO ROCK** el rendimiento es de 3.5 – 4.5 kg. por m², estos rendimientos son aproximados dependiendo del acabado deseado y la superficie sobre la que se aplique, por lo que recomendamos realizar una muestra sobre el sustrato a trabajar.

Dependiendo lo rustico del acabado que se desee, se aplicara una segunda capa del material, llevando a cabo el procedimiento antes descrito.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
Fecha de elaboración: Septiembre 2020
Última actualización: Septiembre 2020

www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes


 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados



REVESTIMIENTO AUTOCURABLE CON GRANOS DE CUARZO

IMÁGENES DE REFERENCIA

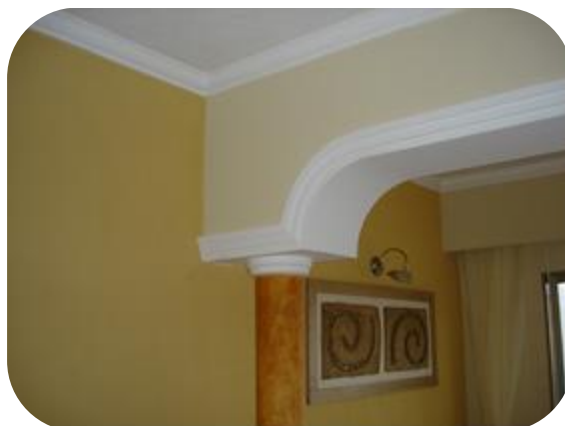

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020
 Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
 Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales: Retex / Recubrimientos Texturizados

Retex Impermeabilizantes

55 46 15 77 28

RETEX Recubrimientos Texturizados

www.retex.com.mx



REVESTIMIENTO AUTOCURABLE CON GRANOS DE CUARZO

OBSERVACIONES

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie.


GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.


Se extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Elaboró: Gerencia de Especificaciones
 Fecha de elaboración: Septiembre 2020
 Última actualización: Septiembre 2020

www.retex.com.mx

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97
 Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)
 Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales:  Retex / Recubrimientos Texturizados

 Retex Impermeabilizantes

 55 46 15 77 28

 RETEX Recubrimientos Texturizados

