



PISOS CONCRETO HIDRAULICO CAMARAS FRIAS

Especificación Técnica

El “Sistema Restaurador y de Rejuvenecimiento para Pisos Industriales RETEX” está diseñado a base de morteros cementosos especiales, de fraguado y endurecimiento acelerados, no metálicos y sin contracción, que ofrecen total compatibilidad en la reparación rápida y precisa de pisos de concreto. Su manejo y aplicación son similares a las reglas básicas consideradas en el manejo de morteros y concretos convencionales, destacando la rapidez de endurecimiento y la elevada resistencia mecánica que ofrecerán nuestros productos RETEX desde las primeras 24 horas después de aplicados. Cabe destacar diversas ventajas como la unión de los Sistemas de Rejuvenecimiento RETEX que será tenaz y permanente al concreto viejo, originada mediante una adecuada escarificación de la superficie dañada y soportada por el uso de adhesivos especiales; así mismo, los Sistemas se podrán colocar y rehabilitar a pesar de la adversidad de las condiciones ambientales dentro de las cámaras frías (baja temperatura y humedad).

Método de Aplicación: (Ver Diagrama General)

- Limpieza mediante escarificación mecánica ó manual de Pisos de Concreto, desprendiendo cualquier película existente, aceites, grasas y demás agentes que pudiesen entorpecer la integración del sistema de restauración y rejuvenecimiento. Para ello recomendamos amordantar mediante métodos manuales, mecánicos, químicos ó martelinando superficialmente hasta exponer el concreto resonante. Las grietas y fisuras no sujetas a movimiento se deberán abrir en corte cuadrado para recibir el relleno de reparación con el mismo mortero. (Ver Diagrama A). Además, tratamiento químico de neutralización del sustrato, una vez escarificada el área, mediante la aplicación de una solución de ácido muriático al 10% y requiriendo un lavado posterior con agua en abundancia para eliminar cualquier residuo. Antes de proceder a la colocación del primario se recomienda secar la superficie con soplete (fuego directo al concreto) para eliminar excesos de humedad atrapada en el sustrato, y además para incentivar la apertura de la porosidad superficial.
- Aplicación de un primario de **CONCREPATCH** hidratado con **ACRYLTEX** (primer de secado rápido) diluyendo el mortero a consistencia de **PRIMER** (lechada) para cubrir el área por restaurar. La dilución del primario será aproximadamente polvo-aditivo al 25%. Este primario resulta indispensable para optimizar el anclaje tenaz del sistema de reparación base cemento. Recomendamos no dejar secar el primario antes de aplicar la pasta rejuvenecedora, para ello, instalar la capa de rejuvenecimiento inmediatamente después de aplicado el primario.
- Rellenar primeramente con **CONCRETEX** las oquedades más profundas, grietas y fisuras previamente preparadas hasta la dimensión original del concreto amordentado.
- Instalar la capa de rejuvenecimiento a un espesor mínimo de 5 mm y máximo de 20 mm (2 cm) utilizando una pasta de **CONCRETEX** hidratado con **ACRYLTEX** y agua a una dilución aproximada del 17%. Se recomienda considerar el uso de agua tibia y/ó caliente (30 a 35°C) para contrarrestar los efectos de la baja temperatura ambiente en el fraguado del mortero.
- En rellenos de mayor espesor a 1 cm se podrá agregar gravilla limpia a la pasta hasta en un 15% en relación al peso del **CONCRETEX**.
- Otra alternativa que se podrá considerar será el relleno ó rejuvenecimiento con **AUTOPATCH**, cuando el requerimiento sea mayor a 1 cm, ya que dicho mortero cuenta con la granulometría adecuada para soportar rellenos hasta de 5 cm, ofreciendo mayor tiempo de manejo de la mezcla (hasta 45 minutos), y una resistencia aproximada de 300 kg/cm² a las 24 horas después de aplicado. Para ello, hidrate **AUTOPATCH** con **ACRYLTEX** y agua a una dilución aproximada del 15%.
- Finalmente, y como acabado, se recomienda aplanar ó pulir el acabado de **CONCRETEX** y/o **AUTOPATCH** para evitar fuertes desgastes por tráfico pesado en base a la abrasión que se ejerce.
- Será indispensable considerar el uso de un método de curado apropiado ya sea mediante el rociado de agua limpia sobre la superficie al menos en 2 ó 3 ocasiones, durante las siguientes 12 a 48 horas después de aplicado el sistema ; ó bien, aplicando **CURARETEX E** (membrana de curado base agua) sobre el acabado para optimizar las características físicas del **CONCRETEX** y/o **AUTOPATCH**. Se recomienda utilizar membrana plástica para evitar la fuga prematura del agua de mezcla ó el congelamiento de la misma.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx



PISOS CONCRETO HIDRAULICO CAMARAS FRIAS

Especificación Técnica

- Respetar por completo las juntas de control para absorber movimientos instalando selladores flexibles y elásticos de acuerdo a sus necesidades. No rellenar juntas de control con productos rígidos. Recomendamos en esos casos la consideración de **SELLORETEX** (poliuretano de 1 componente) para casos en los que no se requiera una resistencia química especial. (**Ver Diagrama B**)
- Cualquiera de los sistemas recomendados, **CONCRETEX** y **AUTOPATCH** podrán recibir como acabado la instalación de una pintura epóxica ó recubrimiento de poliuretano de acuerdo a las necesidades en la obra. De igual manera, resulta conveniente realizar una primer muestra física, en sitio, para evaluar conjuntamente el comportamiento y rendimiento del sistema **CONCRETEX** y/o **AUTOPATCH**.

Referencias Básicas de la Especificación:

CARACTERISTICA	CONCRETEX	AUTOPATCH
Presentación	30 kgs	30 kgs
Hidratación	17% a pasta	15% a pasta
Rendimiento Aproximado Volumen	600 cm ³	480 cm ³
Rendimiento Aproximado Recubrimiento	8.5 kg/m ² a 5 mm	20.5 kg/m ² a 10 mm
Espesor Mínimo	5 mm	10 mm
Espesor Máximo	20 mm	50 mm
Agregados Adicionales	15 al 30 %	15% (cuando el espesor sea mayor al máximo)
Tiempo Abierto de Mezcla	15 minutos	45 minutos
Resistencia Mecánica 24 horas	300 kg/cm ²	350 kg/cm ²

Observaciones:

1. Recomendamos siempre considerar la utilización de **ACRYLTEX**, dentro de la mezcla, para optimizar la integración ó adherencia del sistema restaurador. Otros adhesivos con espesantes y que forman película superficial alterarán negativamente el comportamiento de nuestros productos.
2. Recomendamos la aplicación del primario de **CONCRETEX** antes de aplicar la pasta rejuvenecedora, sin importar si el trabajo se realizará con **CONCRETEX** ó **AUTOPATCH**. Una mala preparación de la superficie originará el rápido desprendimiento ó delaminación del mortero.
3. La resistencia mecánica del sistema dependerá directamente de dos factores importantes: la hidratación de la pasta a la dosificación indicada por **RETEX**, y el curado del trabajo mediante rocío con agua limpia ó mediante la utilización de alguna membrana de curado. El curado es indispensable para evitar fisuramiento superficial y caleo.
4. La resistencia al desgaste por abrasión del sistema dependerá del acabado físico que se maneje en el trabajo, ya que el alisado ó pulido en el acabado reducirá significativamente el desgaste superficial del mortero.
5. Todos los productos considerados dentro de la presente Especificación son no tóxicos, no contaminantes, y no riesgosos en su manejo y aplicación.
6. No aplicar el **Sistema RETEX** de reparación si el piso no es una superficie firme y resonante, ya que falsas adherencias e irregularidades desde el substrato originarán fallas en los **Restauradores RETEX**.
7. Se recomienda esperar al menos **24 horas** para abrir al **tránsito ligero** el área reparada, y al menos **72 horas** para abrir el área ante **tránsito pesado**.
8. Les recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, ó bien, al **Departamento Técnico de RETEX** en caso de existir alguna duda antes ó durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la **Garantía de Calidad** sobre los materiales **RETEX** incluidos en la presente especificación considerando la utilización de materias primas de la más alta calidad, y estricto control de fabricación. **RETEX** cuenta con retenes de cada lote fabricado mediante el cual se podrá corroborar la calidad del producto aplicado. Nuestra Garantía de Calidad excluye cualquier falla que se originen por movimientos ó asentamientos estructurales, así como por deterioro natural del substrato mismo. Además, **RETEX** no se responsabiliza por errores que se originen por una mala preparación, aplicación ó acabado de sus materiales. Cualquier alteración a nuestra especificación sin que exista una previa autorización por escrito de parte nuestra cancelará el valor de nuestra Garantía de Calidad. No recomendamos un sistema distinto al anterior por motivos de seguridad y calidad en los trabajos por realizarse.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.



Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx



PISOS CONCRETO HIDRAULICO CAMARAS FRIAS Especificación Técnica

*Diagramas relacionados con el Mantenimiento y Rejuvenecimiento para
Pisos Industriales*

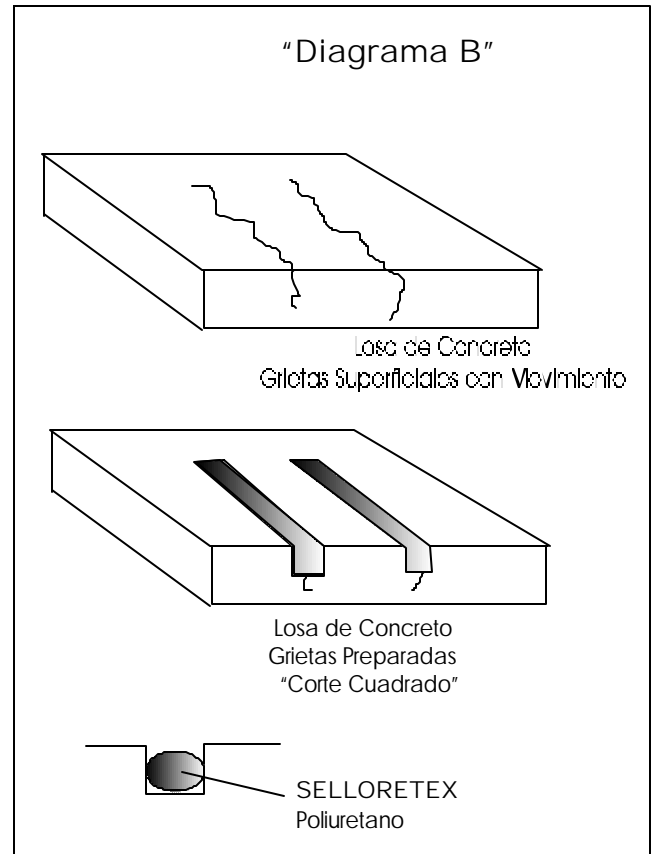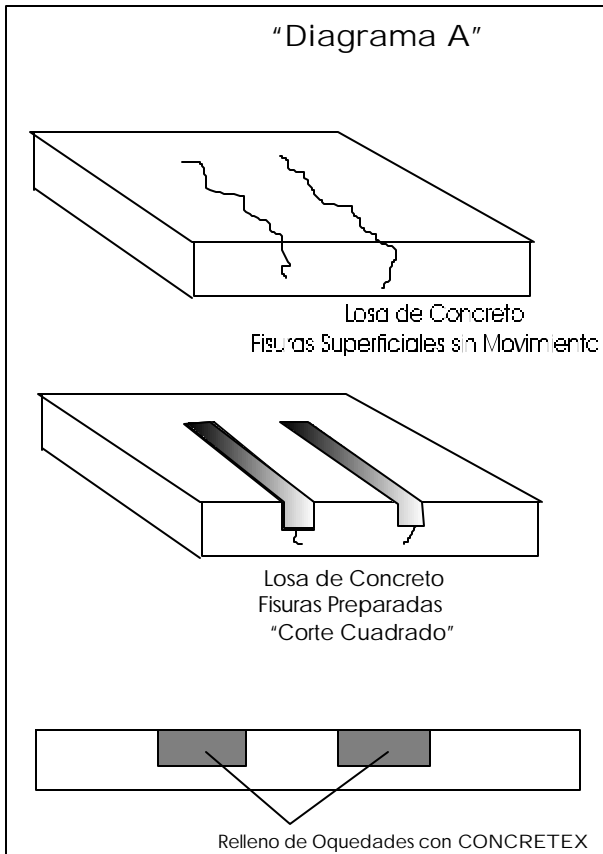

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx


www.retex.com.mx




PISOS CONCRETO HIDRAULICO CAMARAS FRIAS Especificación Técnica

*Diagramas relacionados con el Mantenimiento y Rejuvenecimiento para
Pisos Industriales*


"Diagrama Pisos Industriales"

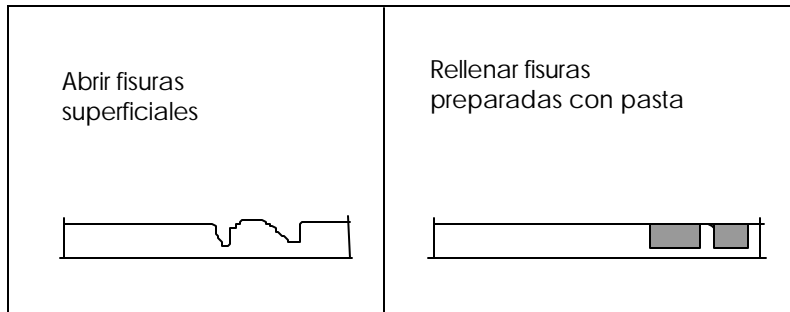

Reparación de Fisuras con CONCRETEX

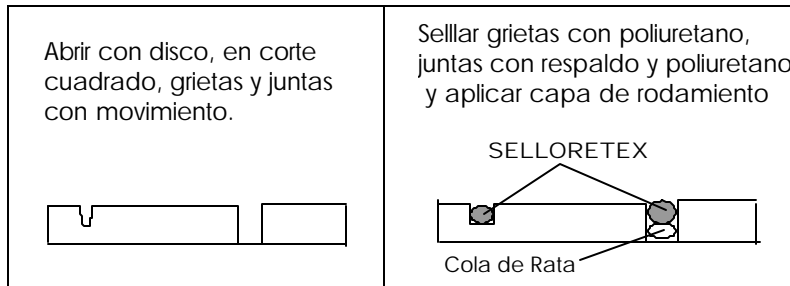

Reparación de Grietas con SELLORETEX

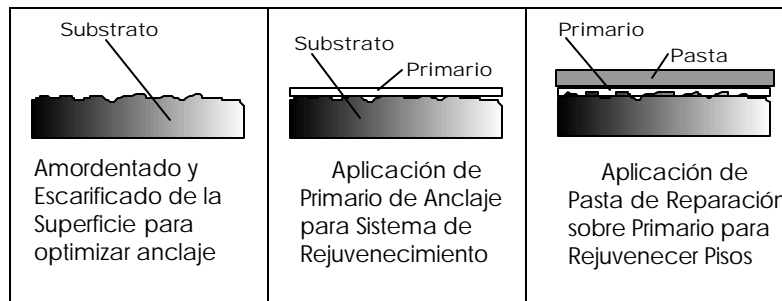

Capa de Rejuvenecimiento con **CONCRETEX**

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730, México.

Conmutador (55) 5870-3288 (6 líneas) Fax (55) 5872-5097 E-Mail ventas@retex.com.mx

www.retex.com.mx